VHS

Biomasowy kocioł wodny

Rysunek poglądowy z wymiarami

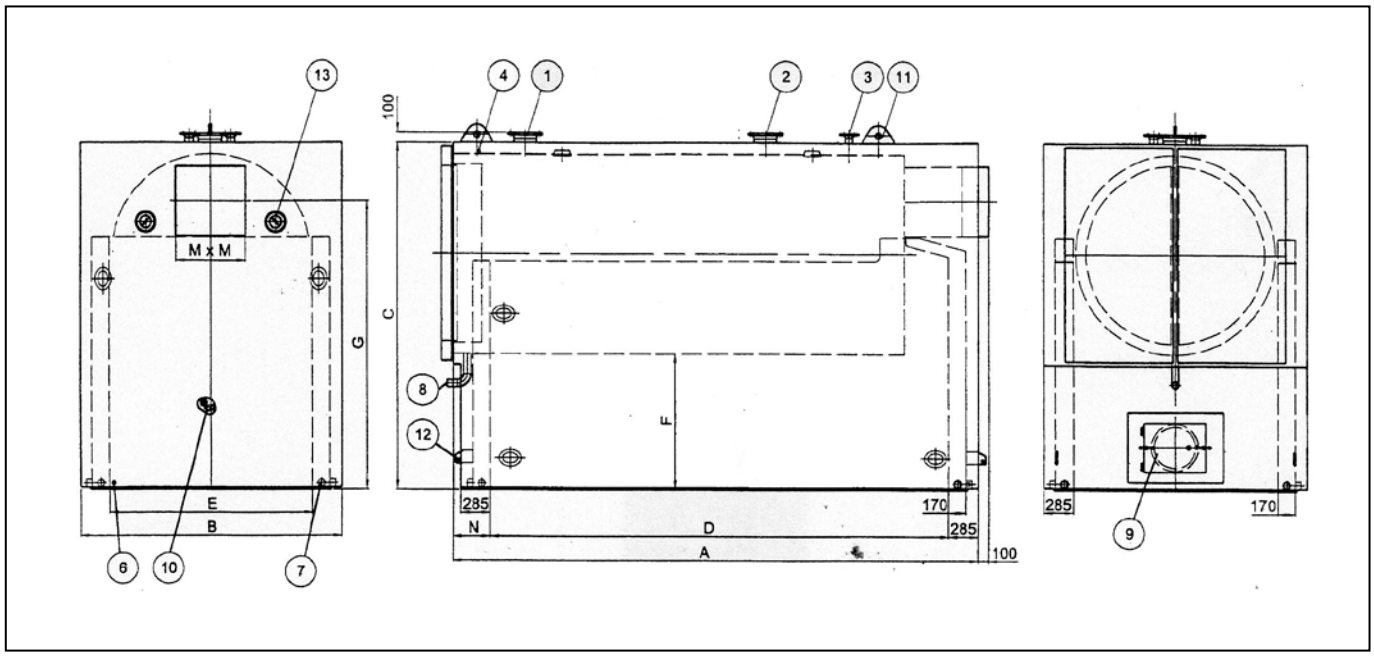

(w) Pojemności na bazie drewna, wilgotność 40%.

	Nr	20	21	22	23	24	25
Znamionowa moc cieplna	**kW**	2000	2500	3500	4000	5000	6300
A	mm	4245	4245	5045	5045	5410	5410
B	mm	2320	2320	2520	2520	2920	2920
C	mm	3005	3005	3305	3305	3915	3915
D	mm	3600	3600	4400	4400	4800	4800
E	mm	1750	1750	1950	1950	2350	2350
F	mm	1200	1200	1300	1300	1500	1500
G	mm	2465	2465	2750	2750	3235	3235
M	mm	590x590	590x590	690x690	690x690	790x790	790x790
N	mm	360	360	360	360	325	325
Pojemność wody	m^3	9300	8900	12600	12000	18000	17000
Waga 6,0 bar(g)	ton	14,0	14,4	16,0	16,6	22,5	25,0
Waga 10,0 bar(g)	ton	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Poz.1-2 zasilanie/powrót	DN	125	150	150	200	200	250
Poz.3 zawór bezpieczeństwa 6 bar(g)	DN	2x40	2x50	2x50	2x65	2x65	2x80
Poz.3 zawór bezpieczeństwa 10 bar(g)	DN	2x32	2x40	2x50	2x50	2x50	2x65

Poz.		Poz.	
4	**Manometr ¾ BSP, 4 pc.**	**10**	**Wizjer**
6	**Ogrzewanie postojowe ¾ BSP***	**11**	**Uszy transportowe dla kotła**
7	**spust BSP*, 8 pc.**	**12**	**Punkty tramsportowe 4 pc.**
8	**Spust BSP***	**13**	**ø 140 otwór wczystkowy**
9	**Właz inspekcyjny ø500mm.**		

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 16-04-18

*BSP – złącze gwintowane BSP z uszczelką miedzianą

Danstoker Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Polska

Tel.: +48 41 246 00 41
Web: www.danstoker.com
E-mail: administracja@danstoker.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000652298