
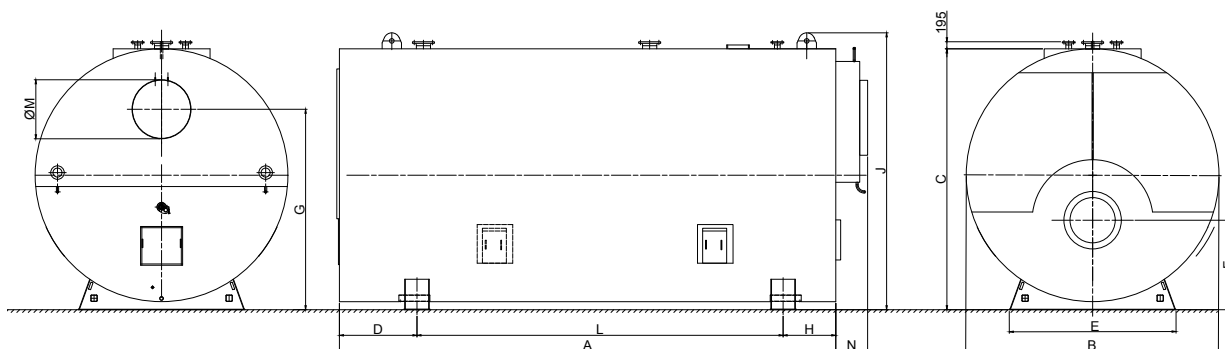


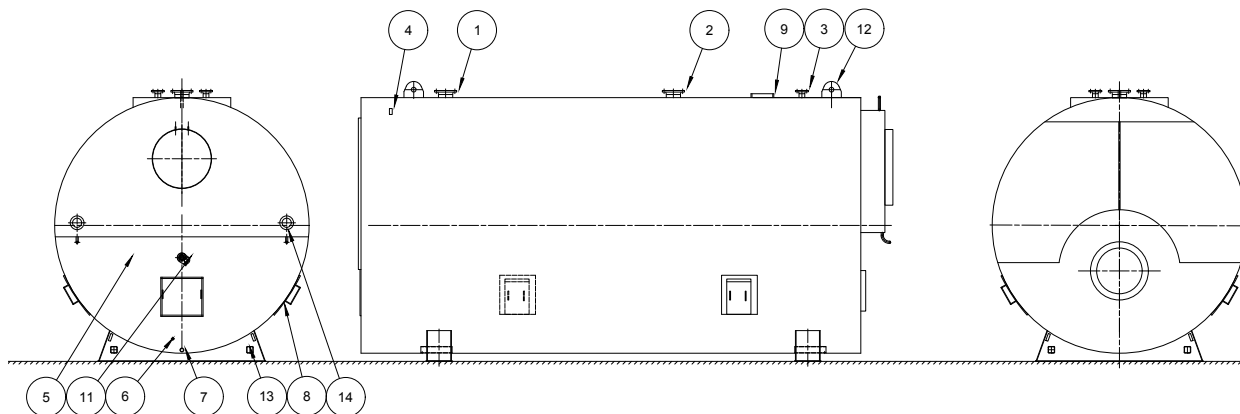

|                                                             | Nr                                   | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Znamionowa moc cieplna przy 60/80°C                         | kW                                   | 12 000 | 13 500 | 15 000 | 17 500 | 20 000 |
| Znamionowa moc cieplna przy 90/110°C                        | kW                                   | 12 000 | 12 500 | 14 500 | 17 500 | 20 000 |
| A                                                           | mm                                   | 6130   | 6830   | 7130   | 7330   | 7530   |
| H [dodać do A dla kotła 16 bar(g)]                          | mm                                   | +600   | +600   | +600   | +600   | +600   |
| B                                                           | mm                                   | 3310   | 3410   | 3410   | 3810   | 3910   |
| C                                                           | mm                                   | 3505   | 3655   | 3655   | 4035   | 4135   |
| D                                                           | mm                                   | 615    | 615    | 615    | 615    | 615    |
| E                                                           | mm                                   | 2166   | 2200   | 2200   | 2580   | 2580   |
| F                                                           | mm                                   | 1285   | 1390   | 1390   | 1490   | 1540   |
| G                                                           | mm                                   | 2620   | 2820   | 2820   | 3035   | 3100   |
| H                                                           | mm                                   | 615    | 615    | 615    | 615    | 615    |
| J                                                           | mm                                   | 3750   | 3900   | 3900   | 4280   | 4380   |
| L                                                           | mm                                   | 4900   | 5600   | 5900   | 6100   | 6300   |
| Wylot spalin - M (średnica wewnętrzna)                      | mm                                   | 950    | 1000   | 1100   | 1150   | 1200   |
| N                                                           | mm                                   | 485    | 485    | 485    | 485    | 485    |
| Pojemność wodna                                             | m <sup>3</sup>                       | 23,6   | 27,1   | 28,4   | 39,3   | 41,2   |
| Średnica płomienicy                                         | mm                                   | 1550   | 1630   | 1630   | 1730   | 1850   |
| Długość płomienicy *                                        | mm                                   | 5223   | 5904   | 6204   | 6300   | 6500   |
| Objętość spalin                                             | m <sup>3</sup>                       | 16,6   | 20,3   | 21,4   | 26,8   | 30,4   |
| Temperatura spalin*                                         | °C                                   | 195    | 210    | 210    | 205    | 195    |
| Opór przepływu spalin przez kocioł / wymagane podciśnienie* | mbar                                 | 11     | 10     | 12     | 13     | 13     |
| Waga 4.0 bar(g)                                             | ton                                  | 20,1   | 21,9   | 22,8   | 27,7   | 30,3   |
| Waga 6.0 bar(g)                                             | ton                                  | 21,8   | 24,2   | 25,2   | 31,8   | 35,0   |
| Waga 10 & 16.0 bar(g)                                       | Proszę kontaktować się z producentem |        |        |        |        |        |

\* gaz naturalny, O<sub>2</sub> dry: 2.1%

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. 18-07-18

**GLOBAL NR 14-18 KOCIOŁ WODNY NISKOPARAMETROWY | KOCIOŁ WODNY WYSOKOPARAMETROWY**


|      |                                      | Nr | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|------|--------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | Znamionowa moc cieplna przy 60/80°C  | kW | 12 000  | 13 500  | 15 000  | 17 500  | 20 000  |
|      | Znamionowa moc cieplna przy 90/110°C | kW | 12 000  | 12 500  | 14 500  | 17 500  | 20 000  |
| Poz. | Przylączy                            |    |         |         |         |         |         |
| 1    | Zasilanie                            | DN | 350     | 400     | 400     | 500     | 500     |
| 2    | Powrót                               | DN | 350     | 400     | 400     | 500     | 500     |
| 3    | Zawór bezpieczeństwa 4,0 bar(g)      | DN | 2 x 125 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 3 x 150 |
| 3    | Zawór bezpieczeństwa 6,0 bar(g)      | DN | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 125 | 2 x 125 | 2 x 150 |
| 3    | Zawór bezpieczeństwa 10,0 bar(g)     | DN | 2 x 65  | 2 x 80  | 2 x 80  | 2 x 80  | 3 x 80  |
| 3    | Zawór bezpieczeństwa 16,0 bar(g)     | DN | 2 x 50  | 2 x 65  | 2 x 65  | 2 x 65  | 2 x 65  |
| 4    | Manometr                             | RG | 4 x ¾   | 4 x ¾   | 4 x ¾   | 4 x ¾   | 4 x ¾   |
| 5    | Manometr                             | RG | ½       | ½       | ½       | ½       | ½       |
| 6    | Ogrzewanie postojowe                 | RG | ¾       | ¾       | ¾       | ¾       | ¾       |
| 7    | Zawór spustowy                       | RG | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |

|    |                                        |  |
|----|----------------------------------------|--|
| 8  | Właz inspekcyjny 320 x 420 mm (2 szt.) |  |
| 9  | Właz inspekcyjny 320 x 420 mm (1 szt.) |  |
| 10 | Drzwi inspekcyjne                      |  |
| 11 | Wizjer                                 |  |
| 12 | Uszy transportowe (2 szt.)             |  |
| 13 | Wsporniki transportowe                 |  |
| 14 | Otwory wyczystkowe                     |  |

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

GLOBAL - kotły niskoparametrowe, ciśnienie: 4 – 10 bar(g). Max 110°C  
 GLOBAL-H - kotły wysokoparametrowe, ciśnienie: 4 – 16 bar(g), max 32 bar(g). Max 240°C