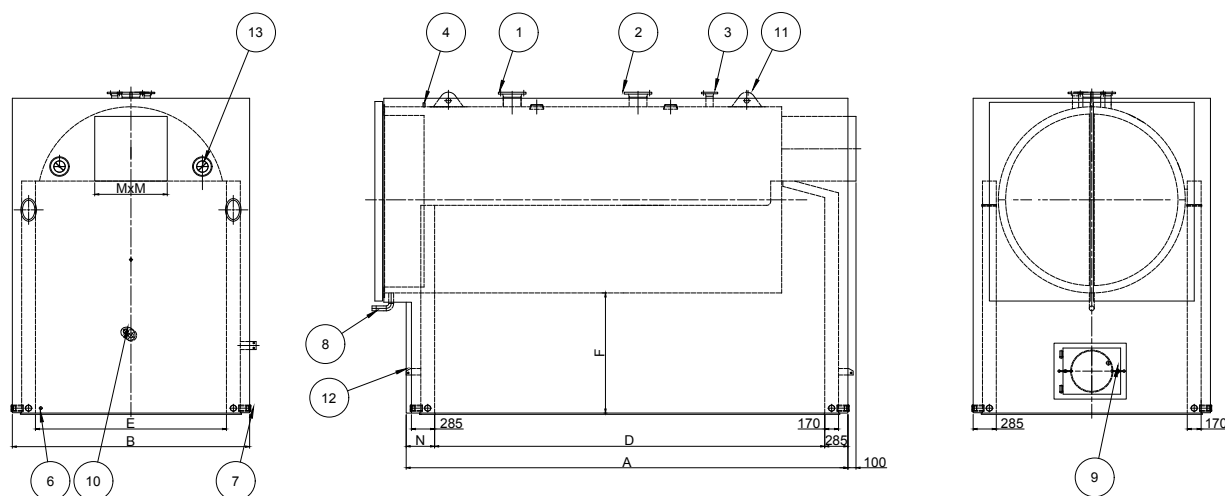


**VHS** BIOMASOWY KOCIOŁ WODNY


|                        | Nr             | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Znamionowa moc cieplna | kW             | 2000    | 2500    | 3500    | 4000    | 5000    | 6300    |
| A                      | mm             | 4245    | 4245    | 5045    | 5045    | 5410    | 5410    |
| B                      | mm             | 2320    | 2320    | 2520    | 2520    | 2920    | 2920    |
| C                      | mm             | 3005    | 3005    | 3305    | 3305    | 3915    | 3915    |
| D                      | mm             | 3600    | 3600    | 4400    | 4400    | 4800    | 4800    |
| E                      | mm             | 1750    | 1750    | 1950    | 1950    | 2350    | 2350    |
| F                      | mm             | 1200    | 1200    | 1300    | 1300    | 1500    | 1500    |
| G                      | mm             | 2465    | 2465    | 2750    | 2750    | 3235    | 3235    |
| M                      | mm             | 590x590 | 590x590 | 690x690 | 690x690 | 790x790 | 790x790 |
| N                      | mm             | 360     | 360     | 360     | 360     | 325     | 325     |
| Pojemność wody         | m <sup>3</sup> | 9300    | 8900    | 12600   | 12000   | 18000   | 17000   |
| Waga 6,0 bar(g)        | ton            | 14,0    | 14,4    | 16,0    | 16,6    | 22,5    | 25,0    |
| Waga 10,0 bar(g)       | ton            | xxxx    | xxxx    | xxxx    | xxxx    | xxxx    | xxxx    |

Poz.

|     |                                |    |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| 1-2 | Zasilanie / powrót             | DN | 125  | 150  | 150  | 200  | 200  | 250  |
| 3   | Zawór bezpieczeństwa 6 bar(g)  | DN | 2x40 | 2x50 | 2x50 | 2x65 | 2x65 | 2x80 |
| 3   | Zawór bezpieczeństwa 10 bar(g) | DN | 2x32 | 2x40 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x65 |
| 4   | Manometr ¼ BSP, 4 pc.          |    |      |      |      |      |      |      |
| 6   | Ogrzewanie postojowe ¼ BSP*    |    |      |      |      |      |      |      |
| 7   | Spust BSP*, 8 pc.              |    |      |      |      |      |      |      |
| 8   | Spust BSP*                     |    |      |      |      |      |      |      |
| 9   | Właz inspekcyjny ø500 mm.      |    |      |      |      |      |      |      |
| 10  | Wizjer                         |    |      |      |      |      |      |      |
| 11  | Uszy transportowe dla kotła    |    |      |      |      |      |      |      |
| 12  | Punkty transportowe 4 pc.      |    |      |      |      |      |      |      |
| 13  | ø 140 otwór wyczystkowy        |    |      |      |      |      |      |      |

\*BSP – złącze gwintowane BSP z uszczelką miedzianą

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. (19.07.2018)