

Economiser

Installation af economiser efter dampkedler og varmtvandskedler




Procesbeskrivelse

Røggassen efter kedler har en temperatur ca. 220-230°C og indeholder stadig en stor mængde energi. Ved installation af en Danstoker economiser kan denne energi udnyttes og anlæggets samlede ydelse og virkningsgrad forøges.

Danstoker economiser kan anvendes på følgende måde:

- Fødevandsforvarmer
- Forvarmning af spædevand
- Forvarmning af varmtvand
- Direkte monteret på Danstoker Boiler
- Stand alone unit på stålstativ
- Option med røggas bypass

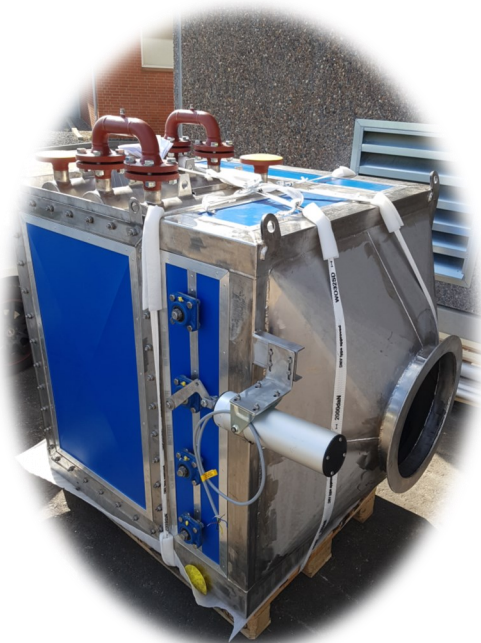

**” Danstoker designer
efter kundens behov.**